


電波開幕

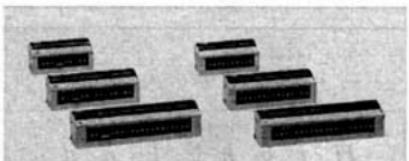

NKEの「ユニライン」仕様
STV・PTVシリーズ

NKE(京都府長岡京市、中村圭二社長)は「ユニライン」の基本ユニット第一弾を六月一日から発売するとのほど発表した。今回発売するのは「STV

「ユニライン」基本ユニット NKEが第1弾

T(二万四千八百円)、「UN32T」(四万四千八百円)。

新製品は、FA制御用途の省配線システムを発展させた

ユニラインの基本ユニット。このユニライン仕様の「STV・PTVシリーズ」は、「インテグレーテッドシステム」のコアとなる端末ユニットで、伝送距離のフル設定を可能にするなど従来のユニワイヤシステムに対する数々の要望を吸収し反映させた完成度の高い製品。

同社では、今後も大きく発展する新シリーズの提供、現行機種を含めた製品の安定供給など、あらゆる方面で安心と発展を約束する。もちろん、現行ユニワイヤシステムを使用している場合でも、ユ

ニライン仕様のユニットは快

UN08T」(一万三千八百円)、「UN16T」(二万一千八百円)、「UN32T」(三万九千八百円)、「UN64T」(一万四千八百円)、「PTV-UN08T」(一

今後も続くと予想される厳しい経営環境に対応し、さらなる社業の発展を期すため」としている。新代表者の畠田成彦氏は、昭和四十一年に関西大学工学部電気工学科卒業し、同年

リーター電子に入社。昭和五十五年、リーター・インスツルメンツ・コーポレーションに出向、同社取締役副社長、六十年に取締役社長に就任。平成五年リーター電子取締役に就任。取締役常務部長、企画室長を歴任し、平成十二年常務取締役、十三年専務取締役に就任している。兵庫県出身。

長兼務)は代表取締役会長など。

リーター電子に入社。昭和五十五年、リーター・インスツ

ルメンツ・コーポレーションに出向、同社取締役副社長、六十年に取締役社長に就任。平成五年リーター電子取締役に就任。取締役常務部長、企画室長を歴任し、平成十二年常務取締役、十三年専務取締役に就任している。兵庫県出身。

主な性能仕様は、伝送方式

レーティング制限なし、接続台数(ファンアウト)六十台。

主な性能仕様は、伝送方式

が双方向時分割多重伝送方式

に実施する予定である。

なお、同社では好評を得て

いる「Nextギヤンベー

ン」の第三弾もこの展開を機

式、同期方式がピット同期/フレーム同期、伝送速度が二

四Kbps(基本仕様時)、接続方式がTF分岐・マルチド

ロップ方式。

なお、同社では好評を得て

いる「Nextギヤンベー

ン」の第三弾もこの展開を機

式、同期方式がピット同期/