




登場！ PPTレー対応型 トレーチェンジャー

コンテナやパレットの積み上げ・分離・送り出しを自動で行うトレーチェンジャーにPPTレー対応型が新たに加わりました。

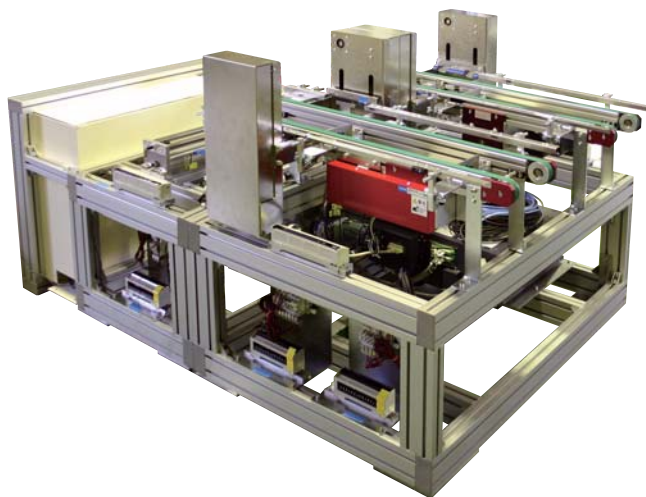

なかなか離れないなあ
自動機ほしいなあ

PPTレーの取扱に困ったことはありませんか？

■プラスチック製のトレーは密着していて手で分離するのが大変

■人手も時間もかかってしまう



PPTレー対応型トレーチェンジャーが解決します！




NKEが提供するトレーチェンジャーとは？！

特長いろいろ、効率性・安全性をご提供します！


安心

NKEの標準品である、コンベア、スライドシリンダ、ストッパ、フレックスタック、フレームを組み合わせで構成されているので、メンテナンスも安心。各ユニットのみの修理・交換もできます。



短縮

作業単位でモジュール化されているので、設置から立ち上げまでの時間短縮ができます。またレイアウト変更になった場合も各モジュールの組替えが簡単にできます。

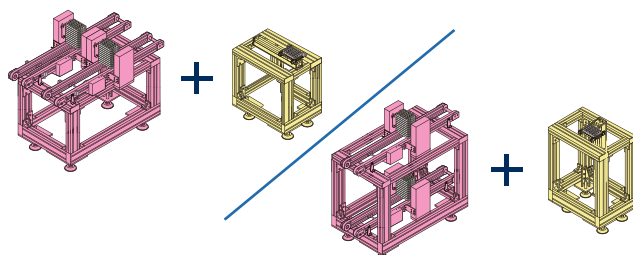

削減


標準品であるトレーチェンジャーを付帯設備として使用することで、非付加価値工程の設計・製造に割く時間工数の削減ができます。



多様

PPTレーや薄物パレットだけでなく、大型コンテナ対応のトレーチェンジャーも取り揃えています。

大型コンテナも楽々！

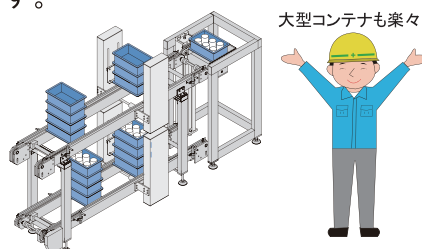


機械にできることは機械に！貴重な時間、人員を有効にお使いください。




ラインナップ ～3つのタイプからお選びいただけます～

水平タイプ




縦長のスペースがない、高い位置で作業ができないというお客様へ。
2列に並んだ水平タイプをご利用ください。

上下タイプ




工場のレイアウト上、広いスペースがないというお客様へ。
トレーが上下に流れるので、スペースを有効に活用することができます。

直進タイプ



直線ラインに簡単に付加することができます。
シンプルなので安価に導入できます。

段積み・段ばらし部詳細



段積み・段ばらし部

重なったPPTレーを分離するための

- ① 底面吸着ユニット
- ② トレー分離アタッチメント

が搭載された
段積み・段ばらしユニットです。


■段積み・段ばらし部仕様

使用流体	洗浄エア
使用圧力	0.3～0.7 MPa (3.1～7.1 kgf/cm ²)
周囲温度	5～60 °C
潤滑	不要(給油する場合はタービン油1種[ISO V32相当品])
ストローク	～55 mm
最大パレット厚さ ※	25 mm
最大積載荷重	200 N
シリンダ容量	116.0 cc
本体質量	20 kg

※最大パレット厚さは、パレットの重なり代まで含んだ最大値でご検討ください。

■センサ仕様

接点構成	無接点(NPN型)
負荷電圧	DC10～30 V
負荷電流	max. 20 mA(25 °Cにて)
ON時残電圧	4 V以下
漏れ電流	DC24 Vにて1 mA以下
インジケータランプ	ON時赤色発光ダイオード点灯
絶縁抵抗	100 MΩ 以上 1分間(DC500 Vメガにて)
絶縁耐圧	AC1500 V rms 1分間



インターネット・ホームページ URL <http://www.nke.co.jp/>

フリーダイヤル ☎ **0120-51-5651** AM9:00～PM5:00(土日、祝祭日は除く)

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-931-2731 FAX:075-934-8746
 さいたま事業所(さいたま営業所) 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 f ビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290
 本社工場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場園所27 TEL:075-955-0071 FAX:075-955-1063

●お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

© 2016 NKE Corporation

P-CS160915